





MOTOROLA

Talkabout T82 Extreme

Radijska postaja

KONTROLNE TIPKE IN ZASLON RADIJSKE POSTAJE

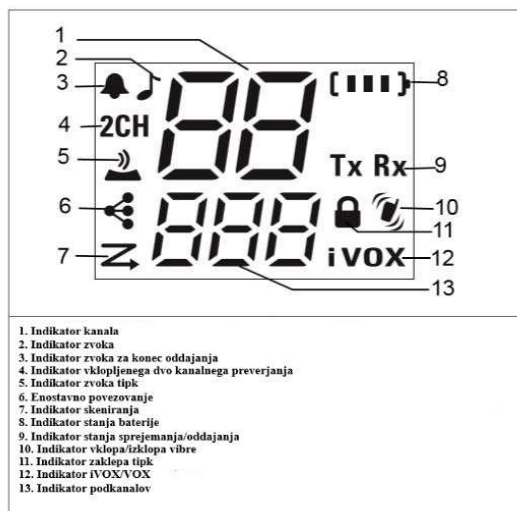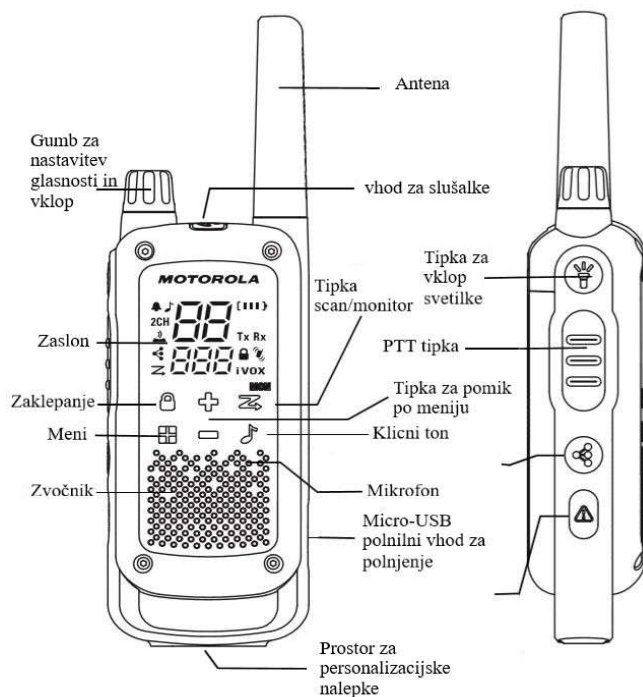

Obvestilo:
Zaslon radijske naprave se avtomatsko zatemni po 5 sekundah od zadnjega pritiska tipke. Po naslednjih 5 sekundah se bo zaslon ugasnil, da privarčuje energijo baterije. Delovanje radijske postaje pa prikazuje utripajoča LED lučka.
Za ponovni vklop zaslona pritisnite eno izmed tipk (izjema: tipka za vklop svetilke)

Obvestilo:
Samo kanali 1 do 8 so prednastavljeni in možni za uporabo. Za delovanje kanalov od 9 do 16 jih je potrebno aktivirati iz strani uporabnika. Kanali od 9 do 16 se lahko uporabljajo samo v državah, kjer so frekvence dovoljene iz strani vladnih organov. Kanali od 9 do 16 niso dovoljeni v Rusiji.

Radijska postaja Motorola Talkabout T82 Extreme deluje na frekvencah, za katere ne potrebujete posebnega dovoljenja za uporabo.

Komplet vsebuje:

- 2 radijski postaji T82 Extreme
- 2 sponki za pas
- 2 slušalki
- 2 bateriji
- 2 x vrvice za nošenje postaj
- polnilec 220V
- Transportna torba
- 16 nalepk za personalizacijo naprave
- navodila

Baterije in polnjenje

Vsaka radijska postaja vsebuje NiMH polnilno baterijo, ki je sestavljena iz treh AA alkalnih baterij. Baterijo morate vstaviti v postajo, ko je le ta izklopljena. Na hrbtni strani postaje morate na spodnjem delu zatič pomakniti na levo stran (odprto ključavnico). Pravilno vstavite baterije glede na polarnost (+, -). Pokrovček zaprete s postavitvijo zatiča na desno (zaprto ključavnico).

V primeru neuporabe postaje je nujno napravo napolniti minimalno enkrat na tri mesece.

Postajo se hrani v suhih prostorih brez vlage in na temperaturi med -20 do 35 stopinj Celzija. Pred polnjenjem postajo izklopite. Postaja se mora polniti na enakomerni temperaturi in brez večjih temperaturnih nihanj. Prazna baterija je napolnjena v 8 urah. Za optimalno polnjenje se postaja ne sme polniti več kot 16 ur. Zaščitne folije baterije ne odvijajte.

Vklop/ izklop in nastavitve glasnosti

1. Za vklop zavrtite gumb v smeri urinega kazalca, na isti način povečate oz. zmanjšate glasnost
2. Za izklop zavrtite gumb v nasprotni smeri urinega kazalca.

Pogovarjanje

Če se pogovarjate v skupini, morajo biti vse postaje na istem kanalu in na isti kodi za odpravljanje motenj. Če zaslišite motnje, preklopite na drug kanal, na isti kanal pa morajo preklopiti tudi vsi, ki so v vaši skupini. Postaje med seboj ne uporabljajte v razmaku manjšem od 1 metra.

1. Za najboljšo kvaliteto glasu držite postajo 2-3 cm od ust.
2. Pritisnite in držite gumb PTT in govorite v mikrofon – pojavi se Tx ikona
3. Za sprejemanje spustite gumb PTT – pri sprejemu se pojavi ikona Rx

Izbira radijskega kanala

1. Pritisnite meni tipko dokler ne utripa številka trenutno izbranega kanala.
2. Za spreminjanje kanala uporabljajte tipki + in -. Za hitro spreminjanje držite + ali -.
3. Pritisnite tipko PTT za potrditev nastavitve ali meni tipko za nadaljnje nastavljanje.

Izbira pod kanalov omogoča zmanjšanje motenj, ki prihajajo iz neznanega izvora. Radijska postaja ima 121 pod kanalov.

Nastavitev zvoka

Za nastavitev pritisnite tipko meni toliko časa dokler ne utripa ikona note. Pritisnite + ali – dokler ne zaslišite zelenega zvoka. Pritisnite tipko PTT za potrditev nastavitve ali meni tipko za nadaljnje nastavljanje.

Enostavno povezovanje

Funkcija omogoča skupini uporabnikov da nastavijo enak kanal in pod kanal istočasno. Katerikoli v skupini se določi kot vodja skupine in enostavno prenese svoj kanal in pod kanal ostalim uporabnikom v skupini. Ostali uporabniki v skupini pritisnejo in držijo tipko za enostavno povezovanje dokler ne zaslišijo enkratnega piska. Vodja nastavi želeni kanal in pod kanal in drži tipko za enostavno povezovanje toliko časa dokler ne zasliši dvojnega piska. Vsem ostalim uporabnikom se prenese kanal in pod kanal, ki je bil nastavljen iz strani vodje skupine.

Glavovni prenos govora brez pritiska na PTT tipko (iVOX/VOX)

1. Pritisnite tipko MENI in nadaljujte skozi meni dokler ne začne utripati ikona iVOX (pri uporabi žične slušalke ikona VOX)
2. Nastavite določeno občutljivost zaznave glasu s tipkama + in - za zvišanje/znižanje glasnosti (L1=uporaba v hrupnem okolju, L2=uporaba v normalnem okolju, L3=uporaba v tistem okolju, izklop)
3. Pritisnite tipko PTT za potrditev nastavitve ali meni tipko za nadaljnje nastavljanje.

Zvok, ki označuje konec oddajanja (roger)

1. Pritisnite tipko MENI toliko časa dokler se ne pojavi utripajoča ikona za nastavitev Zvoka za konec oddajanja.
2. Pritisnite + ali – za vklop ali izklop funkcije.
3. Pritisnite tipko PTT za potrditev nastavitve ali meni tipko za nadaljnje nastavljanje.

Tihi način

Tihi način vas obvešča, da sprejemate sporočilo. Uporabno v glasnem okolju. Vibracijski alarm vas opozori, ko prejmete klic.

1. Pritisnite tipko MENI dokler se ne prikaže utripajoča ikona za vklop Vibracijskega alarma.
2. Za vklop ali izklop tihega načina pritisnete tipko+ ali -.
3. Pritisnite tipko PTT za potrditev nastavitve ali meni tipko za nadaljnje nastavljanje.

Alarm nujne pomoči

Funkcija omogoča, da javite preostalim uporabnikom, da ste v nevarnosti. Ostalim uporabnikom T82 Extreme postaj avtomatsko nastavi glasnost na najvišjo stopnjo in oddaja alarmne tone 8 sekund. Po 8 sekundah vsaka beseda iz strani uporabnika v nevarnosti bo oddajana ostalim uporabnikom naslednjih 22 sekund

Vklop funkcije s pritiskom in držanjem alarmne tipke za 3 sekunde.

Avtomatski izklop postaje

1. Pritisnite tipko MENU in nadaljujte skozi meni, dokler se ne prikaže ikona PWR (original navodila stran 9).
2. Nastavite zeleni čas za avtomatski izklop postaje in potrdite s tipko OK.

Skeniranje vklop/izklop

1. Pritisnite tipko MENU in nadaljujte skozi meni, dokler se ne prikaže ikona SCAN (original navodila stran 9) ikona, ki določa indikator skeniranja.
2. Naprava vam ponudi možnost ON (vklop) in OFF (izklop)..
3. Potrdite s tipko OK.

Ko imate vklopljeno funkcijo skeniranja, vam postaja samodejno začne iskati aktivne kanale. Ko postaja kanal zazna, se bo skeniranje ustavilo.

Po 2 sekundah postaja začne ponovno iskati kanale. Za uporabo določenega kanala pritisnite tipko PTT, in sicer takoj zatem, ko se skeniranje ustavi.

Zaklepanje tipkovnice

1. Pritisnite in držite tipko ⌵ za zaklep tipkovnice (na zaslonu se prikaže ikona ključavnice)
2. Za odklep tipkovnice naredite isti postopek kot pri odklepu (ikona ključavnice na zaslonu izgine).

Domet

Optimalen domet postaje na odprtem terenu je v krogu 10 km. Domet postaje je odvisen od terena. Ne uporabljajte postaj na razdalji manjši od 1,5 m. Domet se bistveno zmanjša v betonskih zgradbah, v vozilih in na področju, kjer je veliko rastlinja.

Skupinski način (Group Mode)

Pritisnite in držite tipko MENU/GRP, dokler se vam ne izpiše GROUP ON oz. GROUP OFF.

Nastavitve kanalov v Group Mode

Pritisnite tipko CH, da vstopite v GROUP mode.

1. Za nastavitve kanalov pritisnite tipko OK.
2. Ponovno pritisnite tipko OK, da izberete ALL (samodejna) ali MY (ročna) izbira kanalov.
3. Pritisnite tipko OK za potrditev
- 4.

Nastavitev kode (CODE) za Group Mode

Kodo izberite med 0–121, pri tem uporabite tipki ▲/▼, in potrdite s tipko OK.

Nastavitev ID

Vsak radijski sprejemnik v vaši skupini mora imeti nastavljen ID številko od 1–16, ki je potrebna, da se enote v isti skupini ločijo med seboj.

Če za novo enoto izberete že uporabljeno ID številko, se na ekranu izpiše USED in morate ponovno izbrati številko. Pritisnite MENU za nadaljnjo izbiro ID imena.

Nastavitev ID imena

ID ime se pojavi na ostalih enotah kadar opravljate All Call (kliči skupino) ali Direct Call (neposredni klic). To je prav tako ime, ki se pojavi na drugih enotah, kadar vas želijo neposredno poklicati (Direct Call).

1. S tipkama ▲/▼ izberite ikono NAME in pritisnite tipko OK.
2. S tipkama ▲/▼ izberite zeleni znak in potrdite s tipko OK.
3. Izberete lahko 4 znake

S pritiskom tipke MENU/GRP prekinete nastavitve in se povrnete v osnovni meni.

GARANCIJSKA IZJAVA

Podjetje Ram2 d.o.o. jamči, da bo izdelek v garancijskem roku deloval brezhibno, če ga boste uporabljali v skladu z navodili. V primeru, da pride v času garancijskega roka do okvare ali nepravilnega delovanja izdelka, distributer izjavlja, da bo brezplačno popravil aparat v delujoče stanje oziroma ga nadomestil z novim brezhibnim izdelkom, če popravilo ne bo mogoče. Če pooblaščen servis izdelka ne more popraviti v 30 dneh (z možnostjo podaljšanja najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar največ za 15 dni skladno z ZVPot-1), bo distributer izdelek zamenjal z novim, oziroma bo vrnil denar za nakup, če zamenjava ne bo mogoča.

V primeru poškodb in okvar, ki bi nastale zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja, mehanskih poškodb, nihanja v napetosti, udara strele ali druge naravne sile, se ne upoštevajo nobene reklamacije. Garancija preneha veljati takoj ob kakršnem koli nepooblaščenem posegu. Prodajalec ni usposobljen za tehnično presojo glede okvar izdelka in tako ne more odločati o zamenjavi izdelka z novim brez mnenja distributerja.

V primeru neskladnosti blaga ima kupec skladno s 81. členom ZVPot-1 pravico brezplačno uveljavljati jamčevalne zahteveke.

Če želite uveljaviti zahtevek iz te garancije, prosimo, dostavite izdelek na pooblaščen servis (Skladno z ZVPot-1) ali prodajno mesto, kjer ste izdelek kupili. Za uveljavitev zahtevka iz te garancije je potrebno pooblaščen servis obvestiti o domnevni napaki na izdelku in izdelek dostaviti oz. poslati na način, kot ga predlaga serviser.

/Garancija velja 12 mesecev od dneva izdaje izdelka potrošniku. Garant bo po preteku garancijskega roka zagotavljal vzdrževanje, nadomestne dele in sicer še tri leta po poteku garancijskega roka. Ta garancija je veljavna na celotnem območju Republike Slovenije. Opozorilo: Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake pri blagu.

Pooblaščen servis, distribucija in dajalec garancije: Ram2 d.o.o. Bratislavská 7, 1000 Ljubljana

Proizvajalec: MC GmbH/iMC motorcom, Car-Zeiss-Str. 7, D-22946 Trittau

Izdelek: Motorola walkie talkie T82 Extreme

Datum izdaje: __/__/____

(V primeru, da je izdelek izročen na drugi dan, je potrebno navesti datum izročitve izdelka kupcu)

Prodajalec: _____

MOTOROLA SOLUTIONS

Izjava EU o skladnosti (DoC-17052300719-A)

Za izdajo te izjave je odgovoren izključno proizvajalec. Predmet navedene izjave je v skladu z ustrežno zakonodajo Unije o harmonizaciji:

2014/53/EU Direktiva o radijski opremi

2013/35/EU o poklicni izpostavljenosti elektromagnetnem polju 2011/65/EU o RoHS-2 za omejevanje uporabe nevarnih snovi 2012/19/EU WEEE odpadna električna in elektronska oprema 1999/5/EC o Radijski opremi in Telekomunikacijskem Terminalu Opreme (Ne-RED države)

Predmet Izjave: Talkabout PMR446 TX0.5W Prenosni naročnik radijske postaje Model: Talkabout T82 EXTREME Tanapa: IXUE2117A

Model: Talkabout T82 Tanapa: IXUE2118AT82

EXTREME IXUE2117A je del :

IXUE2109A TALKABOUT T82 EXTREME Twin Pack WE IXUE2110A TALKABOUT T82 EXTREME Twin Pack UK IXUE2111A TALKABOUT T82 EXTREME RSM Twin Pack WE IXUE2112A TALKABOUT T82 EXTREME RSM Twin Pack UK IXUE2113A TALKABOUT T82 EXTREME Quad Pack WE IXUE2114A TALKABOUT T82 EXTREME Quad Pack UK

T82 IXUE2118A je del Twin Packa:

IXUE2115A TALKABOUT T82 Twin Pack & Chgr WE IXUE2116A TALKABOUT T82 Twin Pack & Chgr UK PMUE5291A TALKABOUT T82 Twin Pack & Chgr SG-MY

Proizvajalec: Motorola Solutions Germany GmbH , Am Borsigturm 130, 13507 Berlin, Germany

Skladnost:

Radijska oprema, Članek 3(2):

EN 300 296 V2.2.1 (RED)

EN 300 296-1 V1.4.1, EN 300 296-2 V1.4.1 (RTTE)

EMC, Članek 3(1)b:

EN 301 489 - 1 V1.9.2,

EN 301 489 - 5 V1.3.1

V skladu tudi z osnutkom (RED):EN 301

489-1 V2.2.0 (2017-03)

EN 301 489-5 V2.2.0 (2017-03)

Varnost, Članek 3(1)a:

EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/AC:2011/A2:2013

V skladu z ICNIRP (1998) Splošna Populacija / Nekontrolirana izpostavljenost


EN 50360:2001/A1:2012

EN 50566:2013

Leto prve uporabe oznake CE: 2017

Izvedeni so bili pomembni radisjski preizkusi, kot so določeni v navedenih usklajenih standardih.

BERLIN, 31-MAJ-2017

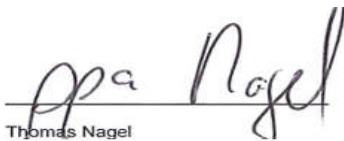
Thomas Nagel


Rüdiger Maurer

Generalni direktor Motorola Solutions Germany GmbH,

Am Borsigturm 130, D-13507 Berlin, Germany

Direktor varnosti izdelka in skladnost s predpisi,

Motorola Solutions Germany GmbH

Imetnik dokumenta: Motorola Solutions Germany GmbH, Am Borsigturm 130, D-13507 Berlin, Germany

Electromagnetic Energy (EME) Test Laboratory

Supporting evidence of compliance of models listed with applicable RF Energy exposure and measurement standards

This declaration confirms compliance of Motorola Solutions' portable radio(s) with certified accessories

| Model Number | Type Designator | Description |
|--------------|-----------------|--|
| IXUE2117A | NA | T82 EXTREME RECHARGEABLE 2-WAY RADIO, PMR446, 0.5W, YELLOW |
| IXUE2118A | N/A | T82 RECHARGEABLE 2-WAY RADIO, PMR446, 0.5W, ORANGE |

with the ICNIRP¹ limits for radio frequency (RF) energy exposure. These limits are part of comprehensive guidelines that establish permitted levels of RF energy exposures. The guidelines were developed by an independent scientific organization through periodic and thorough evaluations of scientific studies and endorsed by the World Health Organization (WHO). The ICNIRP guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The ICNIRP guidelines are also referenced in the European Council Recommendation 1999/519/EC², establishing limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields, and the European Directive 2013/35/EU³, forming the basis of the applicable exposure framework for workers.

The exposure standard employs a specification known as the Specific Absorption Rate (SAR), measured in units of watts per kilogram (W/kg). SAR tests of Motorola Solutions radios are conducted using standard operating positions while transmitting at nominal power with results scaled to its highest certified power level in all tested frequency bands.

The SAR tests and evaluations for these products were performed at the Motorola Solutions Electromagnetic Energy (EME) Test Laboratory, which has been certified to the ISO/IEC Guide 17025 by an independent accrediting agency, the American Association for Laboratory Accreditation (A2LA), in accordance with the applicable testing guidelines set forth in IEC62209-1 and published by CENELEC as EN62209-1, and also, in accordance with IEC62209-2 and published by CENELEC as EN62209-2.

As certified in our EME lab, these Motorola radio models, in all modes (side of head, on the body and in front of the face as applicable) and at its highest certified power level, is compliant with the ICNIRP general public SAR limit of 10g SAR limit of 2W/kg, as required in harmonized standards EN50360⁴ and EN50566⁵, as well as the ICNIRP occupational 10g SAR limit of 10 W/kg.

Sincerely,



**Tiong
Nguk
Ing**

Digitally signed by
Tiong Nguk Ing
DN: cn=Tiong Nguk
Ing, o=Motorola
Solutions,
ou=Regulatory
Compliance Lab,
email=ti.ing@motor
olasolutions.com,
c=MY
Date: 2017.05.30
15:00:31 +08'00'

Tiong Nguk Ing on behalf of Pei Loo Tey
 Penang EME Laboratory Manager
 DATE : 28-MAY-2017

¹ ICNIRP (1998): International Commission on Non Ionizing Radiation Protection, "Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (Up to 300 GHz)" Health Physics, vol. 75, no. 4, pp. 494-522.

² Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz).

³ Directive 2013/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields).

⁴ Product standard to demonstrate the compliance of mobile phones with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (300 MHz - 3 GHz).

⁵ Product standard to demonstrate compliance of radio frequency fields from handheld and body-mounted wireless communication devices used by the general public (30 MHz - 6 GHz).

Rev. 2 Addendum to EU Declaration of Conformity (DoC-17052300719-A)

This declaration of conformity is an addendum to above referenced product DoC and is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The accessories described below are in conformity with the relevant Union harmonisation legislation. The listed accessories are certified and approved for use with the radios listed in the referenced DoC.

AUDIO

| | |
|-----------|---|
| IXTN4011A | SINGLE PIN EARPIECE WITH BOOM MIC/VOX |
| IXTN4022A | SINGLE PIN SURVEILLANCE EARPIECE |
| NTN8867A | SINGLE PIN REMOTE SPEAKER MIC |
| NTN8868CR | SINGLE PIN HEADSET WITH SWIVEL BOOM MIC/VOX |
| NTN8870DR | CONSUMER EARBUD (Earbud with push-to-talk microphone) |

BATTERY

| | |
|-----------|---|
| Alkaline | 3XAA Alkaline individual batteries |
| 1532 | 1300MAH 3XAA NIMH RECHARGEABLE BATTERY PACK |
| PMNN4477A | 800MAH 3XAA NIMH RECHARGEABLE BATTERY PACK |

CHARGER

| | |
|------------|--|
| IXPN4039AR | TALKABOUT TWINPACK CHARGING TRAY WITH PSU WE |
| IXPN4040AR | TALKABOUT TWINPACK CHARGING TRAY WITH PSU UK-SG-MY |
| PMKN4182A | MICRO-USB CABLE |
| PMPN4082A | CAR CHARGER WITH TWO USB SLOT |

POWERSUPPLY

| | |
|-------------|--|
| PS000132A02 | POWER SUPPLY ADAPTOR,POWER- BRICK,AC,DC,SWITCH MODE, 3W, L5, 100 V - 240 V, MICRO USB, EU |
| PS000132A03 | POWER SUPPLY ADAPTOR,POWER- BRICK,AC,DC,SWITCH MODE, 3W, L5 100 V - 240 V, MICRO USB, UK |
| PS000132A12 | POWER SUPPLY ADAPTOR,POWER- BRICK,AC,DC,SWITCH MODE, 3W, L5, 100 V - 240 V, DUAL MICRO USB, EU |
| PS000132A13 | POWER SUPPLY ADAPTOR,POWER- BRICK,AC,DC,SWITCH MODE, 3W, L5 100 V - 240 V, DUAL MICRO USB, UK |

SOFTWARE

The installed radio software is under the full control of the manufacturer with no access by the user and is in compliance with the relevant directives.

The above accessories are shown with their global part numbers. In practice the accessory will have a regional prefix. Prefixes are purely done for regional kittings - primarily the manual (languages) and packaging. Prefixes are MD for European countries, AA of United States and AZ for Asia/Pacific region.

Note: A copy of the above referenced signed and dated Declaration of Conformity can be obtained either via your local Motorola help desk, via your dealer from where you purchased this radio or alternatively you can send an email request to manufacturerdeclaration.eu@motorolasolutions.com, or via <http://www.motorolasolutions.com/Business/XU-EN/BMS+Resource+Library>